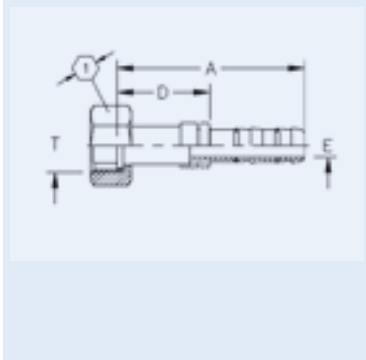
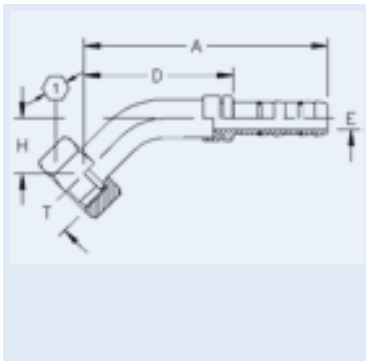
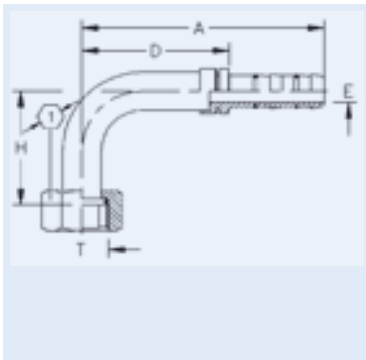


E-Z Clip
fittings
systemE-Z Clip
Armaturen-
systemSystème
d'embout à clip
E-ZSistema di
raccorderia con
E-Z clipSistema de
racores
E-Z ClipFemale tube
O-Ring seal Swivel
straight long-pilotRohranschl. ge-
rade, O-Ring dicht.
m. Überwurf.
long-pilotEmbout droit,
femelle Long Pilot,
étanchéité par
jointMaschio, o-ring a
tenuta con
femmina girevole
dirittaRacor recto O-Ring
con tuerca
giratoria

Part Number Nipple	Thread T	Tube O.D. mm	Hose Size ND	A mm	D mm	H mm	L mm	E Ø mm	HEX [1]	HEX [2]	Part Number Clip	Part Number Cage	Part Number O-Ring Conn.
GA23853-6-6	5/8-18	8	-6	72,7	34,0			5,5	19		1F40104-06C	1F40105-06C	22546-11
GA23853-6-8	5/8-18	10	-8	72,9	33,7			8,0	19		1F40104-08C	1F40105-08C	22546-11
GA23853-8-8	3/4-16	10	-8	73,1	33,9			8,0	22		1F40104-08C	1F40105-08C	22546-13
GA2383-10-8	7/8-14	10	-8	89,2	40,2			8,0	22		1F40104-08C	1F40105-08C	22546-15
GA23853-10-10	7/8-14	13	-10	78,1	38,7			9,5	27		1F40104-10C	1F40105-10C	22546-15
GA23853-8-10	3/4-16	13	-10	73,3	33,9			9,5	22		1F40104-10C	1F40105-10C	22546-13
GA23853-10-12	7/8-14	16	-12	77,8	37,7			11,9	27		1F40104-12C	1F40105-12C	22546-15
GA23853-12-12	1 1/16-14	16	-12	79,8	39,7			11,9	32		1F40104-12C	1F40105-12C	22546-17
GA23853-12-16	1 1/16-14	19	-16	92,2	39,8			16,4	32		1F40104-16C	1F40105-16C	22546-17

Female tube
O-Ring swivel 45°
elbow long-pilot45°-Kr. Rohran-
schl. O-Ring dicht.
m. Überwurf.
long-pilotEmbout coudé 45°,
femelle Long Pilot,
étanchéité par
jointCurva da 45°,
o-ring a tenuta con
femmina girevole
dirittaRacor a 45°,
O-Ring con tuerca
giratoria

Part Number Nipple	Thread T	Tube O.D. mm	Hose Size ND	A mm	D mm	H mm	L mm	E Ø mm	HEX [1]	HEX [2]	Part Number Clip	Part Number Cage	Part Number O-Ring Conn.
GA23854-6-6	5/8-18	8	-6	93,0	54,0	20,3		5,5	19		1F40104-06C	1F40105-06C	22546-11
GA23854-6-8	5/8-18	10	-8	93,1	53,8	20,3		8,0	19		1F40104-08C	1F40105-08C	22546-11
GA23854-8-8	3/4-16	10	-8	97,2	57,9	21,0		8,0	22		1F40104-08C	1F40105-08C	22546-13
GA23854-8-10	3/4-16	13	-10	97,0	57,0	21,0		9,5	22		1F40104-10C	1F40105-10C	22546-13
GA23854-10-10	7/8-14	13	-10	108,0	69,0	23,0		9,5	27		1F40104-10C	1F40105-10C	22546-15
GA23854-10-12	7/8-14	16	-12	108,0	68,0	23,0		11,9	27		1F40104-12C	1F40105-12C	22546-15
GA23854-12-12	1 1/16-14	16	-12	120,7	80,7	28,5		11,9	32		1F40104-12C	1F40105-12C	22546-17
GA23854-12-16	1 1/16-14	19	-16	123,3	80,7	35,4		16,4	32		1F40104-16C	1F40105-16C	22546-17

Female tube
O-Ring swivel 90°
elbow long-pilot90°-Kr. Rohran-
schl. O-Ring dicht.
m. Überwurf.
long-pilotEmbout coudé 90°,
femelle Long Pilot,
étanchéité par
jointCurva da 90°,
o-ring a tenuta con
femmina girevole
dirittaRacor a 90°,
O-Ring con tuerca
giratoria

Part Number Nipple	Thread T	Tube O.D. mm	Hose Size ND	A mm	D mm	H mm	L mm	E Ø mm	HEX [1]	HEX [2]	Part Number Clip	Part Number Cage	Part Number O-Ring Conn.
GA23855-6-6	5/8-18	8	-6	85,7	47,0	39,8		5,5	19		1F40104-06C	1F40105-06C	22546-11
GA23855-6-8	5/8-18	10	-8	85,9	46,7	39,8		8,0	19		1F40104-08C	1F40105-08C	22546-11
GA23855-8-8	3/4-16	10	-8	92,8	53,6	41,0		8,0	22		1F40104-08C	1F40105-08C	22546-13
GA23855-8-10	3/4-16	13	-10	92,3	53,0	41,0		9,5	22		1F40104-10C	1F40105-10C	22546-13
GA23855-10-10	7/8-14	13	-10	101,0	61,0	47,1		9,5	27		1F40104-10C	1F40105-10C	22546-15
GA23855-10-12	7/8-14	16	-12	100,0	60,0	47,1		11,9	27		1F40104-12C	1F40105-12C	22546-15
GA23855-12-12	1 1/16-14	16	-12	108,5	68,5	57,7		11,9	32		1F40104-12C	1F40105-12C	22546-17
GA23855-12-16	1 1/16-14	19	-16	111,4	68,8	57,7		16,4	32		1F40104-16C	1F40105-16C	22546-17

Clips/cages must be ordered separately.
Clips: 2 parts are required (pack. unit: 200 parts)/Cages: 1 part is req. (pack. unit: 100 parts). Nipple partno. incl. 2 O-Rings. For connection O-Ring 22546-1 size 1x req.; must be ordered sep. – pack. unit: 100 pcs.

Clips/Bügel müssen sep. bestellt werden. Clips: 2 Teile notw. (Verp.-Einh. 200 T.)/Bügel: 1 T. notw. (Verp.-Einh. 100 T.). Nippel Teilentr. beinh. 2 O-Ringe. Für Anschl. O-Ring 22546-size 1x notw.; muss sep. bestellt werden (Verp.-Einh. 100 Stk.)

Clips/étriers doivent être commandés sépar. Clips: 2 pcs néc. (unité d'emb. 200 clips)/Étriers: 1 pce néc. (unité d'emb. 100 étr.). La réf. de nipple compr. 2 joints toriques. Pour racc. Pilot, 1x joint torique 22546 néc.; doiv. être com. sépar. unité d'emb. 100 joints.

Clip/staffa devono essere ordinate separat. Clip: sono nec. 2 pezzi (conf. da 200 p.)/Staffa: è nec. 1 p. (conf. da 100 p.). Il riferimento del raccordo filettato contiene 2 o-ring. Per il maschio è nec. 1 o-ring misura 22546 da ordinarsi sep. – conf. da 100p.

Clips/estribos tienen que pedirse por sep. Clips: Se necesitan 2 ps (Emb.: 200 unid.)/Estribo: Se nec. 1 p. (Emb.: 100 unid.). Boquilla: La ref. incluye 2 juntas tóricas. Para la conexión se nec. 1 junta tórica tamaño 22546; tiene que pedirse por sep. Emb.: 100 unid.