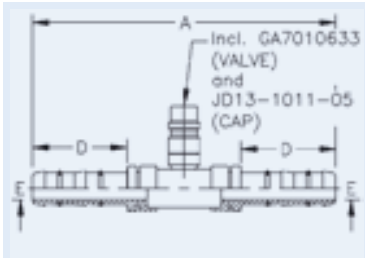
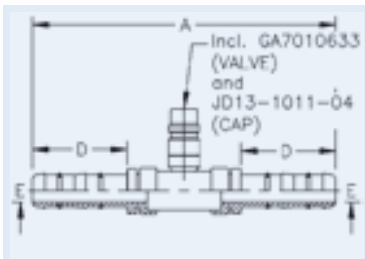
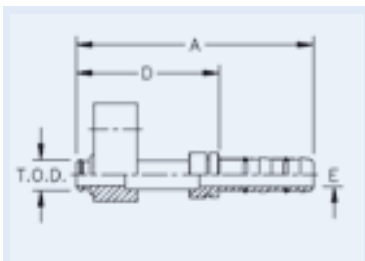


E-Z Clip
fittings
systemE-Z Clip
Armaturen-
systemSystème
d'embout à clip
E-ZSistema di
raccorderia con
E-Z clipSistema de
racores
E-Z ClipStraight Splicer
with charge port
(High side) (R134a)T-Stück mit
Füllventil (High
side) (R134a)Raccord en T avec
valve de remplis-
sage (High Side)
(R134a)Raccordo a T è
valvola di riempi-
mento (High side)
(R134a)Pieze en T y
válvula de carga
(High side) (R134a)

Part Number Nipple	Thread T	Tube O.D. mm	Hose Size ND	A mm	D mm	H mm	L mm	E Ø mm	HEX [1]	HEX [2]	Part Number Clip	Part Number Cage	Part Number O-Ring Conn.
GA24092-6-6.2		8	-6	124,9	38,7			5,5			1F40104-06C	1F40105-06C	-
GA24092-8-8.2		10	-8	125,8	39,2			8,0			1F40104-08C	1F40105-06C	-

Straight Splicer
with charge port
(Low side) (R134a)T-Stück mit
Füllventil (Low
side) (R134a)Raccord en T avec
valve de remplis-
sage (Low side)
(R134a)Raccordo a T è
valvola di riempi-
mento (Low side)
(R134a)Pieze en T y
válvula de carga
(Low side) (R134a)

Part Number Nipple	Thread T	Tube O.D. mm	Hose Size ND	A mm	D mm	H mm	L mm	E Ø mm	HEX [1]	HEX [2]	Part Number Clip	Part Number Cage	Part Number O-Ring Conn.
GA24092-10-10.1		13	-10	126,1	39,4			9,5			1F40104-10C	1F40105-10C	-
GA24092-12-12.1		16	-12	125,5	40,1			11,9			1F40104-12C	1F40105-12C	-

DENSO
Compressor flange
straightDENSO-Kompres-
sor Flansch,
geradeDENSO
Compresseur
bride, 90°DENSO
Compresore
flangia, 90°DENSO
Compressor brida,
90°

Part Number Nipple	Thread T	Tube O.D. mm	Hose Size ND	A mm	D mm	H mm	L mm	E Ø mm	HEX [1]	HEX [2]	Part Number Clip	Part Number Cage	Part Number O-Ring Conn.
GA24152-8		12,9	10	-8	99	59,7		8			1F40104-08C	1F40105-08C	22546-13
GA24152-12		15,7	16	-12	95,8	55,7		11,9			1F40104-12C	1F40105-12C	22546-15

Clips/cages must be ordered separately.
Clips: 2 parts are required (pack. unit: 200 parts)/Cages: 1 part is req. (pack. unit: 100 parts). Nipple partno. incl. 2 O-Rings. For connection O-Ring 22546-1 size 1x req.; must be ordered sep. – pack. unit: 100 pcs.

Clips/Bügel müssen sep. bestellt werden. Clips: 2 Teile notw. (Verp.-Einh. 200 T.)/Bügel: 1 T. notw. (Verp.-Einh. 100 T.). Nippel Teilendr. beinh. 2 O-Ringe. Für Anschl. O-Ring 22546-size 1x notw.; muss sep. bestellt werden (Verp.-Einh. 100 Stk.)

Clips/étriers doivent être commandés sép. Clips: 2 pcs néc. (unité d'emb. 200 clips)/Étriers: 1 pce néc. (unité d'emb. 100 étr.). La réf. de nipple compr. 2 joints toriques. Pour racc. Pilot, 1x joint torique 22546 néc.; doit être com. sép. unité d'emb. 100 joints.

Clip/staffa devono essere ordinate separat. Clip: sono nec. 2 pezzi (conf. da 200 p.)/Staffa: è nec. 1 p. (conf. da 100 p.). Il riferimento del raccordo filettato contiene 2 o-ring. Per il maschio è nec. 1 o-ring misura 22546 da ordinarsi sep. – conf. da 100p.

Clips/estribos tienen que pedirse por sep. Clips: Se necesitan 2 ps (Emb.: 200 unid.)/Estribo: Se nec. 1 p. (Emb.: 100 unid.). Boquilla: La ref. incluye 2 juntas tóricas. Para la conexión se nec. 1 junta tórica tamaño 22546; tiene que pedirse por sep. Emb.: 100 unid.