

**Crimp fittings    Preßarmaturen    Embouts sertis    Raccordi di tipo graffato    Racores prensados**


**Female SAE 45°  
flares (-4)**

**SAE Dichtkopf ger.  
f. SAE-Stutzen m.  
Dichtschräge 45°  
(-4)**

**Embout femelle  
SAE 45°, droit (-4)**

**Femmina girevole  
SAE per maschio  
metrico SAE da 45°  
(-4)**

**Hembra loca recta  
SAE, asiento 45°  
(-4)**

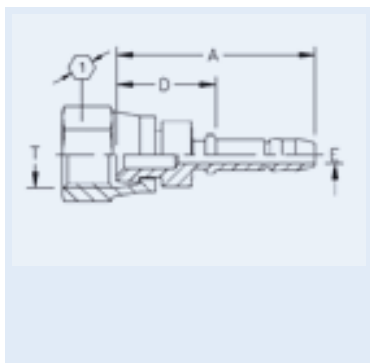

| Part Number<br>Nipple | Thread<br>T | Hose Size<br>ND | A<br>mm | D<br>mm | H<br>mm | E Ø<br>mm | HEX<br>[1] | Part Number<br>Socket | Part Number<br>O-Ring Nipple | Part Number<br>O-Ring Conn. |
|-----------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|-----------|------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| GH22825-4             | 7/16-20     | 5 -4            | 34,0    | 17,0    | -       | 3,1       | 14         | GH23246-4             | 1F40106-04                   | -                           |


**Female SAE 45°  
flares (-4)  
45° elbow**

**45° Krümmer  
SAE Dichtk. f.  
SAE-Stutzen m.  
Dichtschr.45°(-4)**

**Embout femelle  
SAE 45°, (-4)  
coudé 45°**

**45° Femmina  
girevole SAE per  
maschio metrico  
SAE da 45° (-4)**

**Hembra loca a 45°  
SAE, asiento 45°  
(-4)**

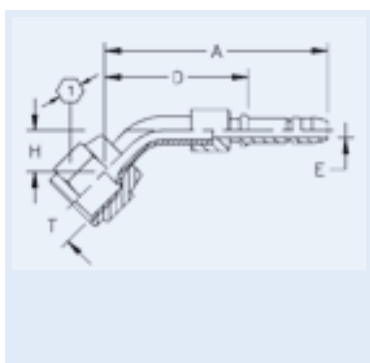

| Part Number<br>Nipple | Thread<br>T | Hose Size<br>ND | A<br>mm | D<br>mm | H<br>mm | E Ø<br>mm | HEX<br>[1] | Part Number<br>Socket | Part Number<br>O-Ring Nipple | Part Number<br>O-Ring Conn. |
|-----------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|-----------|------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| GH22826-4             | 7/16-20     | 5 -4            | 56,0    | 39,0    | 12,0    | 3,1       | 14         | GH23246-4             | 1F40106-04                   | -                           |


**Female SAE 45°  
flares (-4)  
90° elbow**

**90° Krümmer  
SAE Dichtk. f.  
SAE-Stutzen m.  
Dichtschr.45°(-4)**

**Embout femelle  
SAE 45°, (-4)  
coudé 90°**

**90° Femmina  
girevole SAE per  
maschio metrico  
SAE da 45° (-4)**

**Hembra loca a 90°  
SAE, asiento 45°  
(-4)**

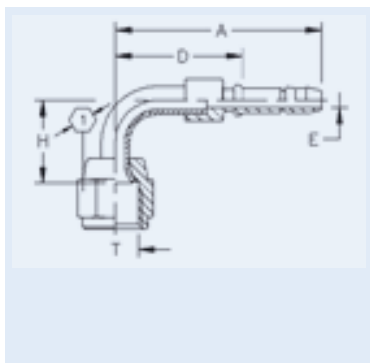

| Part Number<br>Nipple | Thread<br>T | Hose Size<br>ND | A<br>mm | D<br>mm | H<br>mm | E Ø<br>mm | HEX<br>[1] | Part Number<br>Socket | Part Number<br>O-Ring Nipple | Part Number<br>O-Ring Conn. |
|-----------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|-----------|------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| GH22827-4             | 7/16-20     | 5 -4            | 44,2    | 21,2    | 17,3    | 3,1       | 14         | GH23246-4             | 1F40106-04                   | -                           |

Additional information: O-Rings must be ordered separately / package contains 100 units (for size -4 only 1x O-Ring 1F40106-04 is required) / Sockets must be ordered separately

Zusatzinformation: O-Ringe müssen separat bestellt werden / Verpackungseinheit: 100 Stck. (für Size -4 nur 1x O-Ring 1F40106-04 notw.) / Fassungen müssen separat bestellt werden

Informations complémentaires: Les joints toriques doivent être commandés séparément / unité d'emballage: 100 joints (seulement 1x joint torique 1F40106-04 est nécessaire pour la taille -4) / Les jupes doivent être commandées sép.

Informazioni supplementari: Gli o-ring devono essere ordinati separatamente / confezioni da 100 pezzi (per la misura -4 è nec. un solo o-ring 1F40106-04) / Le bocche devono essere ordinate sep.

Información adicional: - Las juntas tóricas tienen que pedirse por separado / Embalaje: 100 unidades (para el tamaño -4 sólo se nec. una junta tórica 1F40106-04) / Los manguitos tienen que pedirse por sep.