


Ventilinnenteile-Einbausätze

Strömungsrichtung B-A

Öffnungsdruck 1 bar
(Normalausführung)

Standardwerkstoff der O-Ringe ist NBR

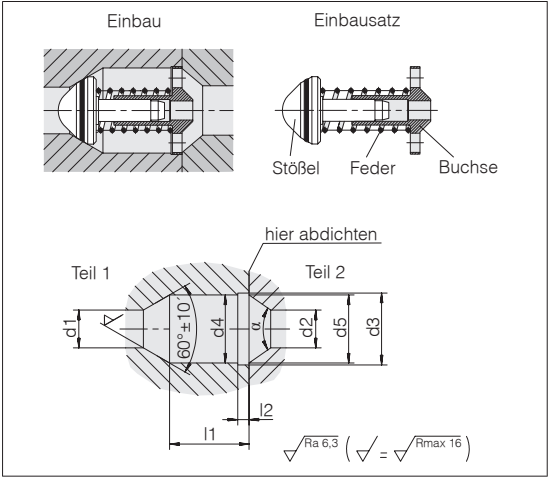

Reihe	Rohr-AD	d1	d2	d3 + 0,1	d4 + 0,1	d5 ± 0,1	l1 ± 0,1	l2 + 0,2	α °	Bestell-Nr.	Bezeichnung
L	6	4	4	9,6	8,6	8,6	16,5	2,5	70	0669032000	GP-VNRIO-L/S6
L	8	6	6	11,5	10,5	10,5	16	2,5	70	0669042000	GP-VNRIO-L8
L	10	8	8	15,5	14,5	14,5	21,8	2,5	70	0669052000	GP-VNRIO-L10-S12
L	12	10	10	19	18	18	21	3	70	0669062000	GP-VNRIO-L12-S14
L	15	12	12	21	20	20	23	3	70	0669072000	GP-VNRIO-L15
L	18	15	15	26	25	25	24,5	3,5	70	0669082000	GP-VNRIO-L18
L	22	19	19	32	31	30,6	29,2	4	80	0669092000	GP-VNRIO-L22
L	28	24	24	40	39	38,5	34,5	4,5	90	0669102000	GP-VNRIO-L28
L	35	30	30	50	49	48,6	32,2	4,5	70	0669112000	GP-VNRIO-L35
L	42	36	36	56	55	54,2	31,7	5,5	70	0669122000	GP-VNRIO-L42
S	6	4	4	9,6	8,6	8,6	16,5	2,5	70	0669032000	GP-VNRIO-L/S6
S	8	5	5	11	10	10	15	2,5	70	0669132000	GP-VNRIO-S8
S	10	7	7	13	12	12	22	2,5	70	0669142000	GP-VNRIO-S10
S	12	8	8	15,5	14,5	14,5	21,8	2,5	70	0669052000	GP-VNRIO-L10-S12
S	14	10	10	19	18	18	21	3	70	0669062000	GP-VNRIO-L12-S14
S	16	12	12	22,5	21,5	21,5	24	3	70	0669152000	GP-VNRIO-S16
S	20	16	16	28	27	27	28	3,5	70	0669162000	GP-VNRIO-S20
S	25	20	20	35	34	33,6	28,7	4	70	0669172000	GP-VNRIO-S25
S	30	25	25	41	40	39,6	32,3	4,5	70	0669182000	GP-VNRIO-S30
S	38	32	32	51	50	49,2	34,7	4,5	70	0669192000	GP-VNRIO-S38

Beispiel Bez. Vergl.:
ITL06L

