


Gerade Schottstutzen

Rohranschluss: 24° nach ISO 8434-1

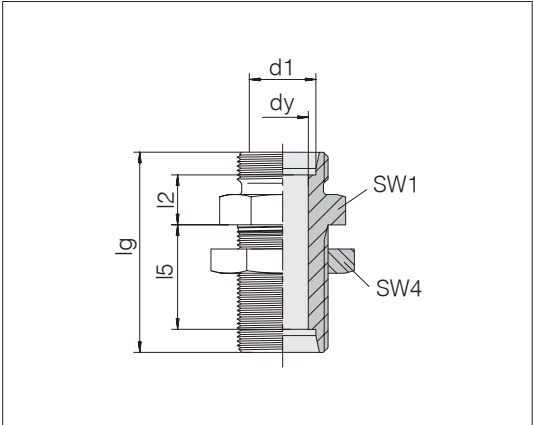

Reihe	Rohr-AD	d1	Druck	dy	lg	l2	l5	SW1	SW4	kg/100 ca.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
L	6		PN 500	4	48	7	27	17	17	3,8	0137002066	24-BHSLN-L6
L	8		PN 500	6	49	8	27	19	19	4,9	0137052066	24-BHSLN-L8
L	10		PN 500	8	52	10	28	22	22	6,6	0137102066	24-BHSLN-L10
L	12		PN 400	10	53	10	29	24	24	7,6	0137152066	24-BHSLN-L12
L	15		PN 400	12	57	12	31	27	30	12,8	0137202066	24-BHSLN-L15
L	18		PN 400	15	61	13,5	32,5	32	36	19,9	0137252066	24-BHSLN-L18
L	22		PN 250	19	66	16,5	34,5	36	41	24,8	0137302066	24-BHSLN-L22
L	28		PN 250	24	69	18,5	35,5	41	46	33,8	0137352066	24-BHSLN-L28
L	35		PN 250	30	76	18,5	36,5	50	55	53,9	0137402066	24-BHSLN-L35
L	42		PN 250	36	77	19	36	60	65	75,6	0137452066	24-BHSLN-L42
S	6		PN 800	4	55	12	29	19	19	6,5	0137502066	24-BHSLN-S6
S	8		PN 800	5	56	13	29	22	22	8,7	0137552066	24-BHSLN-S8
S	10		PN 800	7	59	14,5	29,5	24	24	11,0	0137602066	24-BHSLN-S10
S	12		PN 630	8	60	14,5	30,5	27	27	13,9	0137652066	24-BHSLN-S12
S	14		PN 630	10	65	17	32	30	30	17,8	0137702066	24-BHSLN-S14
S	16		PN 630	12	65	16,5	31,5	32	32	19,7	0137752066	24-BHSLN-S16
S	20		PN 420	16	72	17,5	33,5	41	41	34,5	0137802066	24-BHSLN-S20
S	25		PN 420	20	79	20	35	46	46	49,2	0137852066	24-BHSLN-S25
S	30		PN 420	25	86	21,5	37,5	50	50	61,7	0137902066	24-BHSLN-S30
S	38		PN 420	32	91	22	37	65	65	108,0	0137952066	24-BHSLN-S38

Schottwandstärke max. 16 mm.

Beispiel Bez. Vergl.:
SV06LOMD
ISO 8434-1-BHSLN-L6-St

