



Wechselventile

Kugelsitz

mit Dichtkegel-Anschluss

Standardwerkstoff der O-Ringe ist FKM

Rohranschluss: 24° nach ISO 8434-1

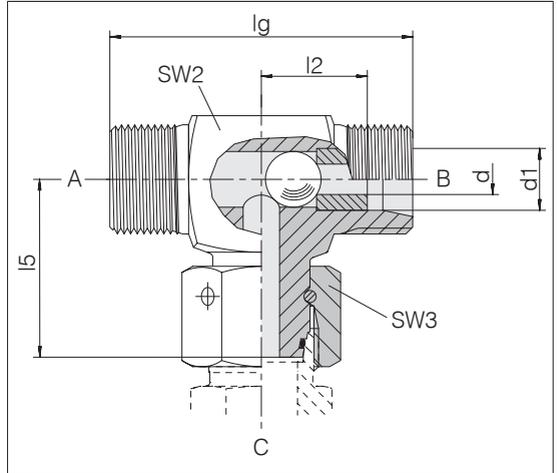

Reihe	Druck	lg	d	l2	l5	SW2	SW3	kg/100 ca.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	
Rohr-AD d1											
L	12	PB 250	48	7,5	17	29,5	19	22	13,4	5690991181	24-VSSWOT-L12-P

