



Crimp fittings Preßarmaturen Embouts sertis Raccordi di tipo graffato Racores prensados

Female SAE 45° flares SAE-Dichtkopf gerade für SAE-Stutzen mit Dichtschräge 45° Embout femelle SAE 45°, droit Femmina girevole SAE per maschio metrico SAE da 45° Hembra loca recta SAE, asiento 45°

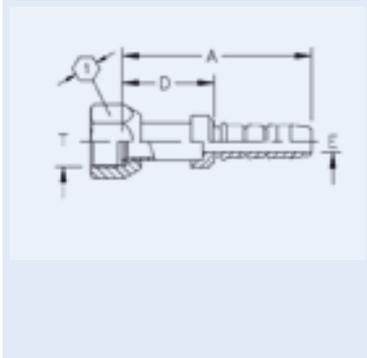


Part Number Nipple	Thread T	Hose Size ND	A mm	D mm	H mm	E Ø mm	HEX [1]	Part Number Socket	Part Number O-Ring Nipple	Part Number O-Ring Conn.
GH22825-6R	5/8-18	8 -6	55,8	31,5	-	5,8	19	GH23246-6	1F40106-06	-
GH22825-8R	3/4-16	10 -8	62,7	35,4	-	7,8	22	GH23246-8	1F40106-08	-
GH22825-10R	7/8-14	13 -10	76	40,1	-	9,4	27	GH23246-10	1F40106-10	-
GH22825-12R	1 1/16-14	16 -12	93,2	50,2	-	11,9	32	GH23246-12	1F40106-12	-

Female SAE 45° flares 45° elbow SAE 45° Krümmer für SAE-Stutzen mit Dichtschräge 45° Embout femelle SAE 45°, coudé 45° Curva SAE 45° per maschio metrico SAE da 45° Hembra loca a 45° SAE, asiento 45°

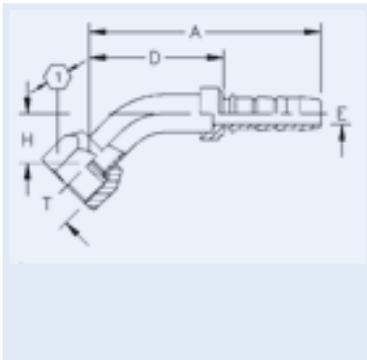

Part Number Nipple	Thread T	Hose Size ND	A mm	D mm	H mm	E Ø mm	HEX [1]	Part Number Socket	Part Number O-Ring Nipple	Part Number O-Ring Conn.
GH22826-6R	5/8-18	8 -6	69,5	45,2	15,5	5,8	19	GH23246-6	1F40106-06	-
GH22826-8R	3/4-16	10 -8	82,6	55,4	18,5	7,8	22	GH23246-8	1F40106-08	-
GH22826-10R	7/8-14	13 -10	105,4	69,5	21	9,4	27	GH23246-10	1F40106-10	-
GH22826-12R	1 1/16-14	16 -12	124,1	81,1	26,5	11,9	32	GH23246-12	1F40106-12	-

Female SAE 45° flares 90° elbow SAE 90° Krümmer für SAE-Stutzen mit Dichtschräge 45° Embout femelle SAE 45°, coudé 90° Curva SAE 90° per maschio metrico SAE da 45° Hembra loca a 90° SAE, asiento 45°

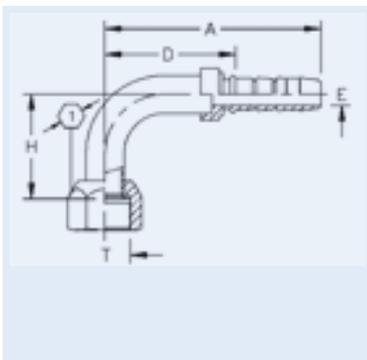

Part Number Nipple	Thread T	Hose Size ND	A mm	D mm	H mm	E Ø mm	HEX [1]	Part Number Socket	Part Number O-Ring Nipple	Part Number O-Ring Conn.
GH22827-6R	5/8-18	8 -6	62,8	38,5	31	5,8	19	GH23246-6	1F40106-06	-
GH22827-8R	3/4-16	10 -8	74,7	47,4	36,5	7,8	22	GH23246-8	1F40106-08	-
GH22827-10R	7/8-14	13 -10	99	63,1	44,5	9,4	27	GH23246-10	1F40106-10	-
GH22827-12R	1 1/16-14	16 -12	115,2	72,2	55	11,9	32	GH23246-12	1F40106-12	-

Additional information:
O-rings must be ordered separately / package contains 100 units (for nipple O-Rings 1F40106 size 2x req.) / Sockets must be ordered sep.

Zusatzinformation:
O-Ringe müssen separat bestellt werden / Verpackungseinh.: 100 Stck. (für Nippel O-Ringe 1F40106-size 2x notw.) / Fassungen müssen separat bestellt werden

Informations complémentaires:
Les joints toriques pour embouts doivent être commandés sép. / unité d'emballage: 100 joints (pour nipple 2x joint torique 1F40106 néc.) / Les jupes doivent être commandées sép.

Informazioni supplementari:
Gli o-ring devono essere ordinati separatamente / confezioni da 100 pezzi (per i raccordi filettati sono nec. 2 o-ring misura 1F40106) / Le boccole devono essere ordinate sep.

Información adicional:
Las juntas tóricas tienen que pedirse por separado / unidad de embalaje: 100 unidades (para boquillas se nec. dos juntas tóricas tamaño 1F40106) / Los manguitos tienen que pedirse por sep.