


Rückschlagventile Standard

Strömungsrichtung vom Einschraubzapfen

Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Einschraubzapfen: ISO 9974-2 Form E
Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX
Dichtungswerkstoff: Standard NBR

Rohranschluss: 24° nach ISO 8434-1

Öffnungsdruck 1 bar

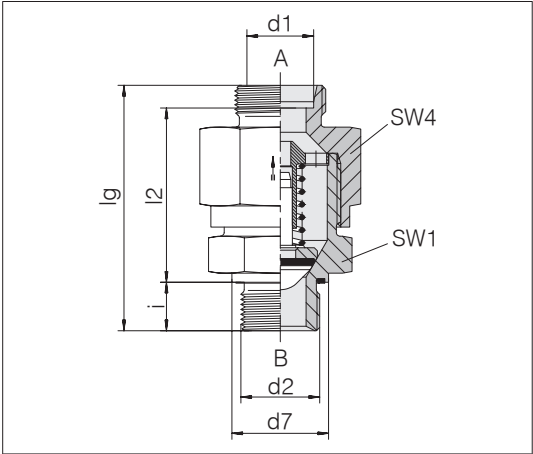

Reihe Rohr-AD d1	d2	d7	Druck	lg	l2	SW1	SW4	i	Nm -10 %	kg/100 ca.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
L 6	M 10 x 1	13,9	PB 250	44	29	17	17	8	15	4,6	0601302081	24-VNROPT-L6-M10E
L 8	M 12 x 1,5	16,9	PB 250	48	29	19	19	12	25	7,5	0601312081	24-VNROPT-L8-M12E
L 10	M 14 x 1,5	18,9	PB 250	59	40	22	24	12	50	10,6	0601322081	24-VNROPT-L10-M14E
L 12	M 16 x 1,5	21,9	PB 250	61,5	42,5	27	30	12	70	17,3	0601332081	24-VNROPT-L12-M16E
L 15	M 18 x 1,5	23,9	PB 250	64,5	45,5	30	32	12	90	20,8	0601342081	24-VNROPT-L15-M18E
L 18	M 22 x 1,5	26,9	PB 160	71,5	50	36	36	14	130	36,6	0601352081	24-VNROPT-L18-M22E
L 22	M 26 x 1,5	31,9	PB 160	81	57,5	41	46	16	180	49,9	0601362081	24-VNROPT-L22-M26E
L 28	M 33 x 2	39,9	PB 100	92	66,5	50	55	18	230	81,5	0601372081	24-VNROPT-L28-M33E
L 35	M 42 x 2	49,9	PB 100	101,5	71	60	65	20	330	124,8	0601382081	24-VNROPT-L35-M42E
L 42	M 48 x 2	54,9	PB 100	109,5	76,5	65	75	22	500	169,6	0601392081	24-VNROPT-L42-M48E
S 6	M 12 x 1,5	16,9	PB 630	50,5	31,5	19	19	12	50	9,0	0601402081	24-VNROPT-S6-M12E
S 8	M 14 x 1,5	18,9	PB 630	50,5	31,5	19	19	12	60	7,0	0601412081	24-VNROPT-S8-M14E
S 10	M 16 x 1,5	21,9	PB 630	57,5	38	22	24	12	80	15,6	0601422081	24-VNROPT-S10-M16E
S 12	M 18 x 1,5	23,9	PB 630	60,5	41	24	27	12	90	15,4	0601432081	24-VNROPT-S12-M18E
S 14	M 20 x 1,5	25,9	PB 630	66,5	44,5	27	32	14	130	27,2	0601442081	24-VNROPT-S14-M20E
S 16	M 22 x 1,5	26,9	PB 400	70,5	48	32	36	14	130	36,0	0601452081	24-VNROPT-S16-M22E
S 20	M 27 x 2	31,9	PB 400	78,5	52	41	46	16	200	50,3	0601462081	24-VNROPT-S20-M27E
S 25	M 33 x 2	39,9	PB 400	87	57	46	50	18	250	87,3	0601472081	24-VNROPT-S25-M33E
S 30	M 42 x 2	49,9	PB 250	99,5	66	55	60	20	500	113,2	0601482081	24-VNROPT-S30-M42E
S 38	M 48 x 2	54,9	PB 250	110	72	65	70	22	600	197,3	0601492081	24-VNROPT-S38-M48E

Prüfdruck PP = 1,5-facher
Tabellenwert.

Beispiel Bez. Vergl.:
RHW06LMEDOMD

